
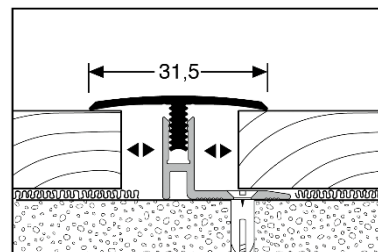


Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

PF561



- **Produktgruppe:**

UNO-Click Parkett

2-teiliges Clipprofilssystem aus Aluminium mit glatter Oberfläche, inkl. Befestigungsmittel

- **Anwendung:**

Übergangsprofil mit schmalem Gesamtaufbau, geeignet für Laminat-, Parkett-, Stabparkett- sowie mehrschichtige modulare Bodenbeläge. Lieferbar in drei Versionen, hier mit einem Anwendungsbereich von 12 - 17 mm.

- **Länge des Profils:**

3,0 m
2,0 m
1,0 m

- **Profilbreite:**

31,5 mm

- **Profilhöhe**

12 - 17 mm

- **Abdeckbreite:**

2 x 13 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen.	F2G

Produktdatenblatt

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung

Montage/Verlegung

Basisprofil:

Verschraubung mit Torx-Schrauben und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigen Untergrund.

Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.

Topprofil:

Aufsetzen, ausrichten und mit wohldosierten Hammerschlägen einclippen.

Achtung:

Niemals mit dem Hammer direkt auf Profil klopfen, sondern immer eine Holz- oder Kunststoffvorlage benutzen