



Uno-Click $\updownarrow$ 6-12/12 - 17/17 - 22 mm

2-teiliges System mit einzigartiger Clip-Technik und glatter Oberfläche
2-part system with unique clip technology and smooth surface




Neues 2-teiliges Clip-System

New 2-part Clip System

drei BASIS-Profil Größen

three BASE profile sizes

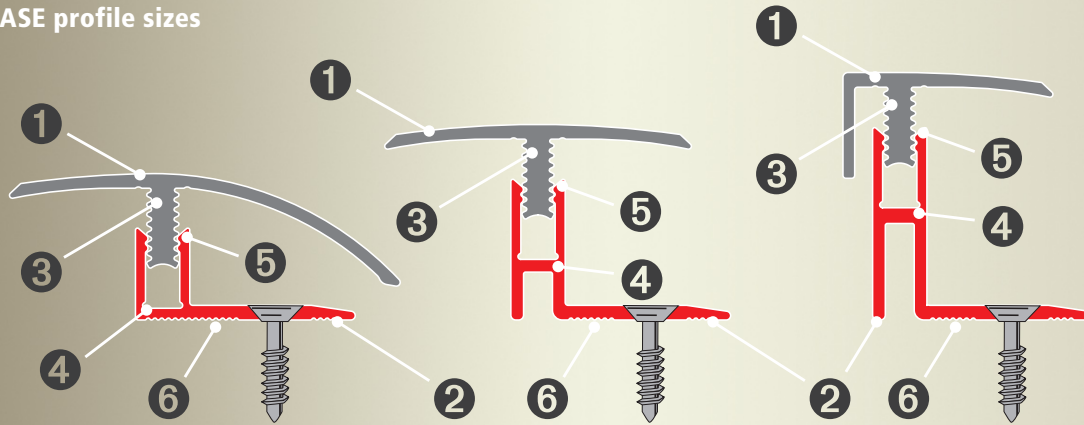

Technische Änderungen vorbehalten - Subject to technical changes.

Uno-Click

- | | |
|---|---|
| ❶ TOP-Profil | ❶ TOP profile |
| ❷ BASIS-Profil (drei Größen) Befestigung mit TORX-Schraube (Verdübelung neben der Estrichfuge) | ❷ BASE profile (three sizes) fastening with TORX screws (anchor beside the subfloor joint) |
| ❸ Führungssteg mit Sicherheitsrastung | ❸ positive-engagement guide strip |
| ❹ Sollbiegestelle | ❹ predetermined bending point |
| ❺ Kontersteg mit 2-Punkt-Verzahnung | ❺ counter edge with 2-point-interlock system |
| ❻ Kleberrillen (Verklebung bei Fußbodenheizung) | ❻ fluted for glueing (glue in case of floor heating) |

Uno-Click – das neue 2-teilige Aluminium Profilsystem verfügt über einen schmalen Gesamtaufbau und ist geeignet für Laminat, Parkett, Starkparkett sowie mehrschichtig modulare Fußbodenbeläge. Lieferbar in drei Versionen mit Anwendungsbereichen von 7 – 12 mm, 12 – 17 mm und 17 – 22 mm.


- Clip-System mit neuer, einzigartiger Clip-Technologie für die schwimmende Verlegung
- ermöglicht 13 mm Dehnungsfugen – über 60% mehr Nutzen als herkömmliche Profilsysteme
- unser Übergangsprofil verfügt bei optimierter Dehnungsfuge über lediglich 31,5 mm sichtbare Fläche
- schnelle und einfache Profilverlegung
- die kraftschlüssige Clip-Verbindung ermöglicht die Aufnahme von horizontalen und vertikalen Kräften
- für alle Höhen das gleiche TOP-Profil

Uno-Click – the new 2-part aluminium profile system has a slim overall structure and is suitable for laminate, parquet, thick parquet and multi-layer modular floor coverings. Available in three versions with application ranges of 7 – 12 mm, 12 – 17 mm and 17 – 22 mm.

- Clip system with new, unique clip technology for floating installation
- achieved through 13 mm expansion joints – covering a 60% larger application area than conventional profile systems
- connecting profile has only 31.5 mm visible surface area despite optimised expansion joint
- quick and easy profile installation
- the secure clip connection enables flooring to withstand horizontal and vertical forces
- TOP profile suitable for all heights


Uno-Click | Laminat

Uno-Click | Laminate

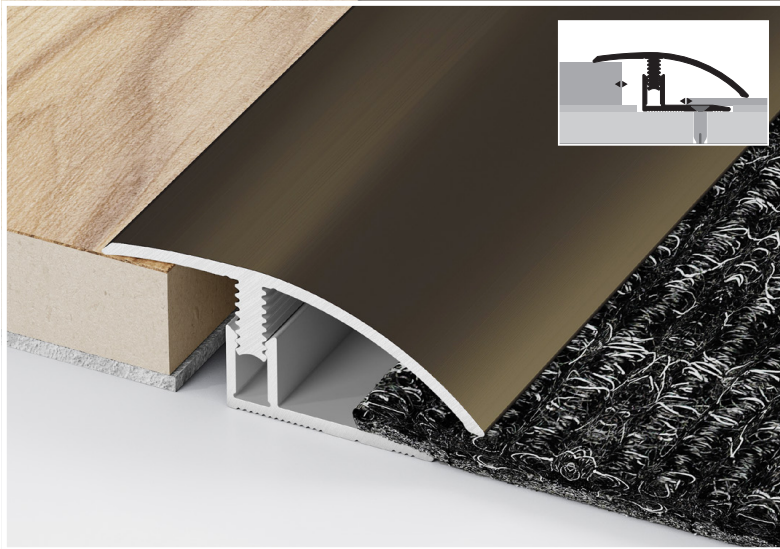

◄► 13 mm

PF 556*
↕ 7–12 mm



ANPASSUNGSPROFIL

(oder **AUSGLEICHSPROFIL**) für alle Hartbodenbeläge an angrenzende, niedrigere Flächen oder Beläge


ADAPTING PROFILE

(or **LEVELLING PROFILE / REDUCER PROFILE**) for all hard floor coverings bordering lower areas or floors



◄► 13 mm

PF 557*
↕ 7–12 mm




ABSCHLUSSPROFIL

für saubere Abschlüsse und Begrenzungen von Hartbodenbelägen vor höheren, angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen, Terrassentüren und -fenstern oder anderen Erhöhungen


BORDER PROFILE

for neat borders of all hard floor coverings in front of higher sills, tiles, terrace doors and windows or other raisings

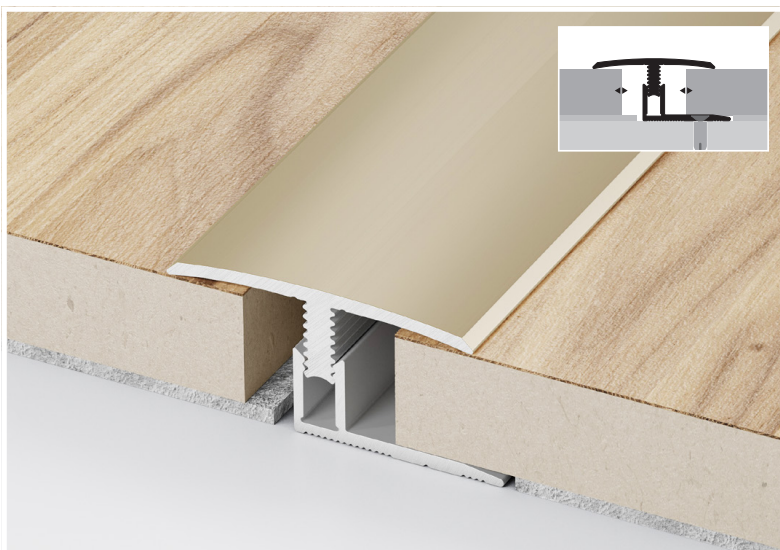

◄► 2x 13 mm

PF 558*
↕ 7–12 mm



ÜBERGANGSPROFIL

(oder **DEHNFUGENPROFIL**) für gleich hohe oder bis zu ± 2 mm unterschiedlich hohe Hartbodenbeläge


CONNECTING PROFILE

(or **EXPANSION JOINT PROFILE**) for hard floor coverings of equal level or up to ± 2 mm difference in height

* Varianten von Farben und Längen der jeweiligen Profiltypen entnehmen Sie unserer Produktplattform! For variants of colours and lengths of the respective profile types, please refer to our product platform!


Uno-Click | Parkett

Uno-Click | Parquet

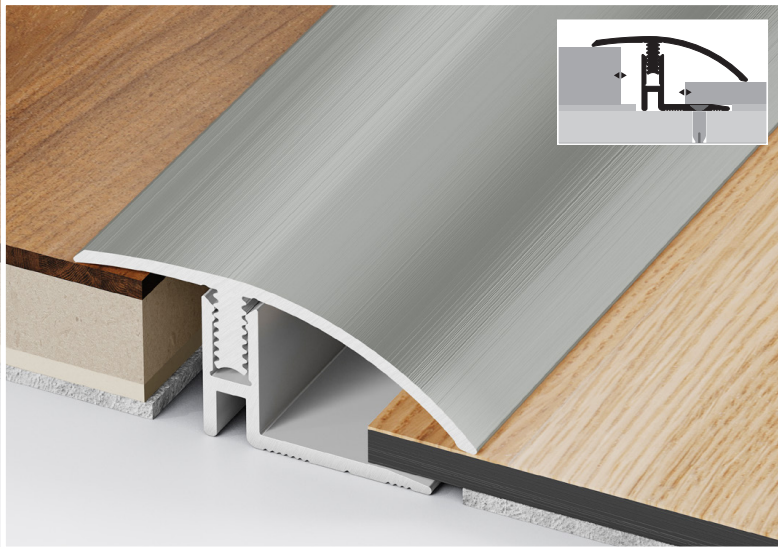

◄► 13 mm

PF 559*
 ⇅ 12–17 mm



ANPASSUNGSPROFIL

(oder **AUSGLEICHSPROFIL**) für alle Hartbodenbeläge an angrenzende, niedrigere Flächen oder Beläge


ADAPTING PROFILE

(or **LEVELLING PROFILE / REDUCER PROFILE**) for all hard floor coverings bordering lower areas or floors



◄► 13 mm

PF 560*
 ⇅ 12–17 mm



ABSCHLUSSPROFIL

für saubere Abschlüsse und Begrenzungen von Hartbodenbelägen vor höheren, angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen, Terrassentüren und -fenstern oder anderen Erhöhungen


BORDER PROFILE

for neat borders of all hard floor coverings in front of higher sills, tiles, terrace doors and windows or other raisings



◄► 2x 13 mm

PF 561*
 ⇅ 12–17 mm



ÜBERGANGSPROFIL

(oder **DEHNFUGENPROFIL**) für gleich hohe oder bis zu ± 2 mm unterschiedlich hohe Hartbodenbeläge

CONNECTING PROFILE

(or **EXPANSION JOINT PROFILE**) for hard floor coverings of equal level or up to ± 2 mm difference in height

* Varianten von Farben und Längen der jeweiligen Profiltypen entnehmen Sie unserer Produktplattform! For variants of colours and lengths of the respective profile types, please refer to our product platform!


Uno-Click | Starkparkett

Uno-Click | Strong Parquet



◄► 13 mm

PF 562*
 ⚡ 17–22 mm




ANPASSUNGSPROFIL

(oder **AUSGLEICHSPROFIL**) für alle Hartbodenbeläge an angrenzende, niedrigere Flächen oder Beläge


ADAPTING PROFILE

(or **LEVELLING PROFILE / REDUCER PROFILE**) for all hard floor coverings bordering lower areas or floors

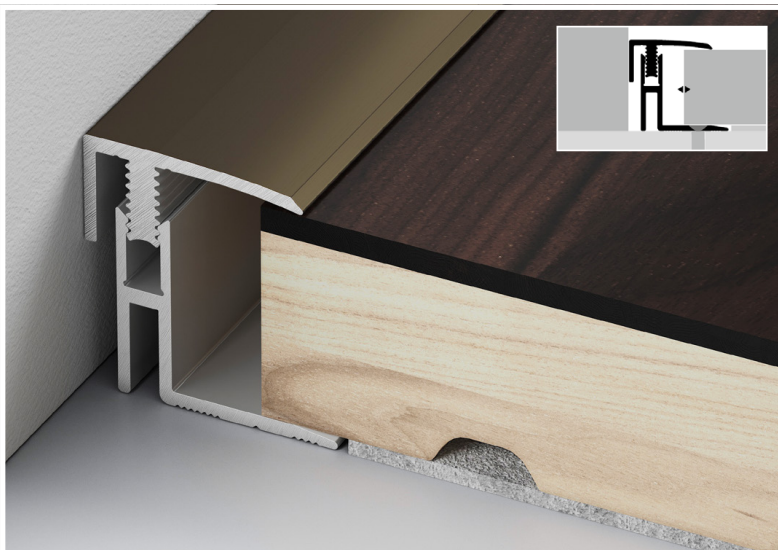

◄► 13 mm

PF 563*
 ⚡ 17–22 mm



ABSCHLUSSPROFIL

für saubere Abschlüsse und Begrenzungen von Hartbodenbelägen vor höheren, angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen, Terrassentüren und -fenstern oder anderen Erhöhungen


BORDER PROFILE

for neat borders of all hard floor coverings in front of higher sills, tiles, terrace doors and windows or other raisings



◄► 2x 13 mm

PF 564*
 ⚡ 17–22 mm



ÜBERGANGSPROFIL

(oder **DEHNFUGENPROFIL**) für gleich hohe oder bis zu ± 2 mm unterschiedlich hohe Hartbodenbeläge

CONNECTING PROFILE

(or **EXPANSION JOINT PROFILE**) for hard floor coverings of equal level or up to ± 2 mm difference in height

* Varianten von Farben und Längen der jeweiligen Profiltypen entnehmen Sie unserer Produktplattform! For variants of colours and lengths of the respective profile types, please refer to our product platform!

Verlegeanleitung

Installation instruction

BASIS-Profil verschrauben oder verdübeln
(= Durchsteckmontage) bzw. bei Fußbodenheizung
einen 2-Komponenten-Kleber verwenden.

Fasten the BASE profile with screws and plugs
(= plug mounting). In case of floor heating, fix the
profile by using a suitable cartridge adhesive.



**Hartbodenbelag anpassen, dabei die vom Hersteller
empfohlene Dehnungsfuge berücksichtigen!**

Lay the hard floor covering and pay attention
to the expansion joint as recommended by the
flooring manufacturer!



TOP-Profil vorsichtig auf das BASIS-Profil aufsetzen,
eventuell noch in die richtige Position korrigieren,
dann das TOP-Profil mit wohl dosierten Schlägen
passgenau einclippen.

Fertig ist die hochwertige Verlegung!

Place the TOP profile carefully on the BASE profile,
bring it first into the right position, then clip-in the
TOP profile by well controlled hammer blows.

The high-quality installation is ready!



ACHTUNG: Nicht mit dem Hammer direkt klopfen,
sondern immer ein Hartholz mit Filz benutzen.

ATTENTION: Never use the hammer directly.
Please use a hardwood with felt.



Muster und Verkaufshilfen


Sample case and sales assistants




0,9 m / 1,0 m / 2,0 m / 2,7 m / 3,0 m




Mustertafel Midnight Edition
Premium Vinyl Maxx |
Uno-Click Laminat
Sample board Midnight Edition
Premium Vinyl Maxx |
Uno-Click laminate



Handmuster
Hand samples



Handmuster Midnight Edition
Hand samples Midnight Edition



ALUMINIUM ELOXIERT ALUMINIUM ANODIZED



F2G
edelstahloptik
fein geschliffen
stainless steel
optic brushed



F4
silber
silver



F6
bronze
bronze



F9
sand
sand

ALU. PULVERBESCHICHTET ALU. POWDER-COATED



F16 RAL 9005
schwarz matt
black matte

Irrtümer, Druckfehler, Technische Änderungen sowie Abweichungen in der Farbe vorbehalten!
Subject to errata, printing errors, technical changes and deviations in colour!

Varianten von Farben und Längen der jeweiligen Profiltypen entnehmen Sie unserer Produktplattform!
For variants of colours and lengths of the respective profile types, please refer to our product platform!

HOLZDEKOR | WOOD DECOR



H22**
Buche hell
beech light



H30
Eiche hell
oak light



H33
Eiche weiß
gekalkt
white washed
oak



H61
Eiche grau
oak grey



H62
Eiche beige-grau
oak beige-grey



H64
Eiche creme
oak creme



H65
Eiche hellgrau
oak light grey



H81
Nussbaum
walnut

**** Auslaufartikel!**
Discontinued line!

Wichtiger Hinweis:

Unsere TOP-Profile werden nicht einfach im pressblanken Rohzustand ummantelt, sondern in einem zusätzlichen Verfahren behandelt, um eine konstant bleibende Haftung zu gewährleisten!

Ummantelung mit Holzdekoren:


Oberflächenbeschichtung mit hochabriebfesten Dekoren

Important information:

To guarantee a long adhesive strength of the foil, our TOP profiles are treated in an additional process before the coating.

Coating with wood decors:

Surface coating with a high abrasion resistant decor

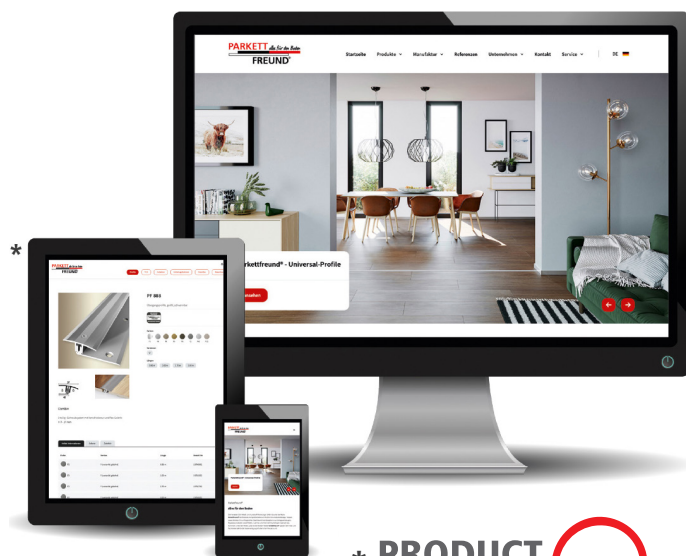

* **PRODUCT PLATFORM**
pro.parkettfreund.com

Aus einer sind zwei Webseiten geworden!

Auf unsere Hauptwebseite **parkettfreund.com** finden Sie wie gewohnt allgemeine Informationen. Neu ist die spezielle Produktplattform **pro.parkettfreund.com** mit Datenbankanbindung (PIM).

One has become two websites!

On our main website **parkettfreund.com** you will find general information as usual. New is the special product platform **pro.parkettfreund.com** with database connection (PIM).



SGH Metall- und Kunststoff-Technologie GmbH

Römerweg 9
 58513 Lüdenscheid
 Germany

Tel.: +49 2351 67090-0
 info@parkettfreund.com

Ihr Fachhändler Your specialist supplier

www.parkettfreund.com