



Premium-Vinyl ⬆ 4 – 7,5 mm
Premium-Vinyl Maxx ⬆ 3,5 – 6,5 mm

Die optisch ansprechende Verlegelösung
für LVT-Designbeläge und Teppichböden
The visually appealing installation solution
for LVT floors and carpet flooring



Clicksystem für LVT-Designbeläge & Teppichböden

Clip system for LVT floors and carpet flooring



Die optisch ansprechende Verlegelösung für LVT-Designbeläge und Teppichböden

- für LVT-Designbeläge von 4 – 7,5 mm
- für Teppichböden bis zu 12 mm
- bewährte Click-Technik mit Kontersteg und 3-Punkt-Verzahnung
- einfache, zeitsparende und stabile Click-Verbindung
- elegante glatte Oberflächen
- hochwertiger, individueller Digitaldruck möglich

Premium-Vinyl Maxx – Die optimale Verlegelösung für größere Dehnfugen bei schwimmend verlegten Böden


- für LVT-Designbeläge von 3,5 – 6,5 mm
- für Teppichböden bis zu 11 mm
- mit bis zu 10 mm sind bei der **Maxx**-Variante 67% mehr Dehnfuge als beim **Premium-Vinyl** möglich

The visually appealing installation solution for LVT floors and carpet flooring

- for LVT floors from 4 – 7.5 mm
- for carpet floors up to 12 mm
- approved clip-connection with counter edge and 3-point-interlock system
- easy, time-saving highly stable clip-connection
- elegant look due to a plain surface
- custom digital printing design available upon request

Premium-Vinyl Maxx – The optimal installation solution for floating floors with larger expansion joints


- for LVT floors from 3.5 – 6.5 mm
- for carpet flooring up to 11 mm
- compared to **Premium-Vinyl**, **Maxx**-version allows 67% more expansion joint up to 10 mm

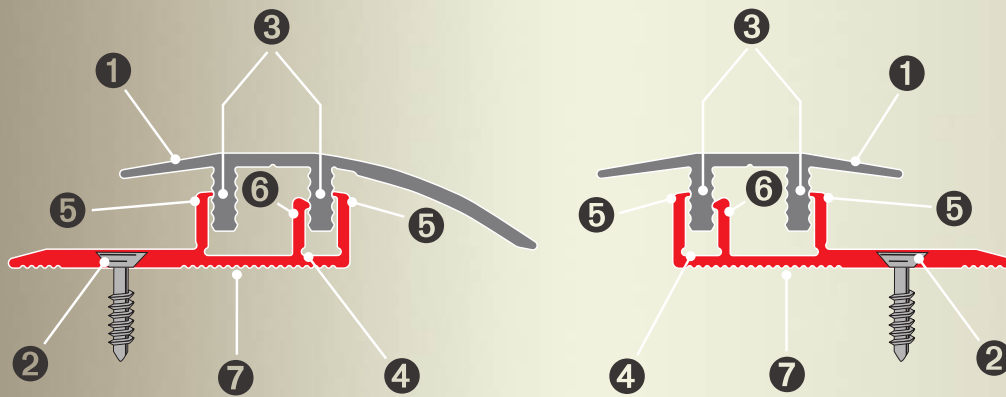

Technische Änderungen vorbehalten - Subject to technical changes.

Premium-Vinyl & Premium-Vinyl Maxx

- | | |
|---|---|
| ❶ TOP-Profil | ❶ TOP profile |
| ❷ BASIS-Profil Befestigung mit TORX-Schraube
(Verdübelung neben der Estrichfuge) | ❷ BASE profile fastening with TORX screws
(anchor beside the subfloor joint) |
| ❸ Führungssteg mit Sicherheitsrastung | ❸ positive-engagement guide strip |
| ❹ Sollbiegestelle | ❹ predetermined bending point |
| ❺ Federsteg | ❺ spring edges |
| ❻ Kontersteg mit 3-Punkt-Verzahnung | ❻ counter edge with 3-point-interlock system |
| ❼ Kleberrillen (Verklebung bei Fußbodenheizung) | ❼ fluted for glueing (glue in case of underfloor heating) |

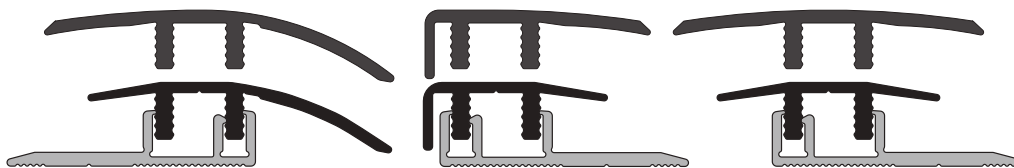

Die 2-teiligen Profilsysteme **Premium-Vinyl** und **Premium-Vinyl Maxx** basieren auf dem bewährten **Premium** System für Hartböden.

Dank der patentierten 3-Punkt-Verzahnung werden TOP- und BASIS-Profil fest miteinander verbunden und halten großen Belastungen im Alltagsgebrauch stand – ob im privaten Wohnbereich oder im Objekteinsatz.

Die **Maxx**-Version vom **Premium-Vinyl** wurden in erster Linie für Designböden entwickelt, bei der größere Dehnungsfugen vom Hersteller empfohlen werden oder höhere Anforderungen im Objekteinsatz zu erfüllen sind.

Our **Premium-Vinyl** and **Premium-Vinyl Maxx** is based on our patented **Premium** system for solid flooring.

Thanks to our patented 3-Point Interlocking TOP and BASE profile the components remain attached to one another to withstand the largest loads in everyday use, whether in commercial or residential applications.

The **Maxx**-version of the **Premium-Vinyl** was developed primarily for LVT-floors, where a larger expansion joint is recommended by the flooring manufacturer.


Bewährte Profiltypen

Reliable profile types



◄ 6 mm

PF 576 V
 ↕ 4–7,5 mm
 (5–12 mm)*



ANPASSUNGSPROFIL

(oder **AUSGLEICHSPROFIL**) für alle Hartbodenbeläge an angrenzende, niedrigere Flächen oder Beläge


ADAPTING PROFILE

(or **LEVELLING PROFILE / REDUCER PROFILE**) for all hard floor coverings bordering lower areas or floors



◄ 6 mm

PF 577 V
 ↕ 4–7,5 mm
 (5–12 mm)*



ABSCHLUSSPROFIL

für saubere Abschlüsse und Begrenzungen von Hartbodenbelägen vor höheren, angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen, Terrassentüren und -fenstern oder anderen Erhöhungen


BORDER PROFILE

for neat borders of all hard floor coverings in front of higher sills, tiles, terrace doors and windows or other raisings



◄ 2x 6 mm

PF 587 V
 ↕ 4–7,5 mm
 (5–12 mm)*



ÜBERGANGSPROFIL

(oder **DEHNFUGENPROFIL**) für gleich hohe oder bis zu ± 2 mm unterschiedlich hohe Hartbodenbeläge

CONNECTING PROFILE

(or **EXPANSION JOINT PROFILE**) for hard floor coverings of equal level or up to ± 2 mm difference in height

Das Profilsystem Premium-Vinyl ist nicht in Aluminium pulverbeschichtet erhältlich.
 The profile system Premium-Vinyl is not available in aluminium powder-coating.

* für Teppichböden
 for carpet flooring

Verlegeanleitung

Installation instruction


BASIS-Profil verschrauben oder verdübeln
(= Durchsteckmontage) bzw. bei Fußbodenheizung einen 2-Komponenten-Kleber verwenden.

Screw or anchor BASE profile (= plug mounting).
In case of floor heating, fasten the profile by using a two component adhesive.



Hartbodenbelag anpassen, dabei die vom Hersteller empfohlene Dehnfuge berücksichtigen!

Lay the hard floor covering and pay attention to the expansion joint as recommended by the flooring manufacturer!

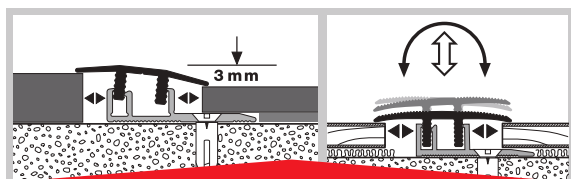

Stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar!
Infinite height and inclination adjustment!

TOP-Profil vorsichtig auf das BASIS-Profil aufsetzen, eventuell noch in die richtige Position korrigieren, dann das TOP-Profil mit wohl dosierten Schlägen passgenau einclicken. Fertig ist die hochwertige Verlegung!

Place the TOP profile carefully on the BASE profile, bring it first into the right position, then clip-in the TOP profile by well controlled hammer blows. The high-quality installation is ready!



ACHTUNG: Nicht mit dem Hammer direkt klopfen, sondern immer ein Hartholz mit Filz benutzen.

ATTENTION: Never use the hammer directly. Please use a hardwood with felt.



Premium-Vinyl



Premium-Vinyl Maxx

Premium-Vinyl Maxx




◄► 10 mm

PF 576 V Maxx

↕ 8–12 mm
(4–11 mm)*

ANPASSUNGSPROFIL
ADAPTING PROFILE




◄► 10 mm

PF 577 V Maxx

↕ 8–12 mm
(4–11 mm)*

ABSCHLUSSPROFIL
BORDER PROFILE




◄► 2x 10 mm

PF 587 V Maxx

↕ 8–12 mm
(4–11 mm)*

ÜBERGANGSPROFIL
CONNECTING PROFILE



Das Profilsystem Premium-Vinyl Maxx ist nicht in Aluminium gold eloxiert und Holzdekoren erhältlich.
The profile system Premium-Vinyl Maxx is not available in aluminium gold anodized and wood decors.




* für Teppichböden
for carpet flooring



Muster und Verkaufshilfen

Samples and sales assistants

**+ DIGITAL
PRINTING
DECOR**

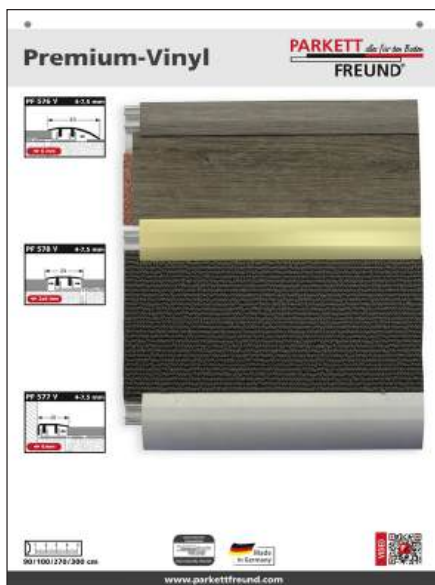

Handmuster
Hand samples

Mustertafel Premium-Vinyl
Sample board Premium-Vinyl



ALUMINIUM ELOXIERT ALUMINIUM ANODIZED




F2G
edelstahloptik
fein geschliffen
stainless steel
optic brushed



F2
edelstahloptik
stainless steel
optic



F4
silber
silver



F5
gold
gold



F6
bronze
bronze



F9
sand
sand



F16 RAL 9005
schwarz matt
black matte

HOLZDEKOR | WOOD DECOR



H30
Eiche hell
oak light



H33
Eiche weiß
gekalkt
white washed
oak



H61
Eiche grau
oak grey



H62
Eiche beige-grau
oak beige-grey



H63
Tigua
tigua



H64
Eiche creme
oak creme

Wichtiger Hinweis:

Unsere TOP-Profile werden nicht einfach im pressblanken Rohzustand ummantelt, sondern in einem zusätzlichen Verfahren behandelt, um eine konstant bleibende Haftung zu gewährleisten!

Ummantelung mit Holzdekoren:

Oberflächenbeschichtung mit hochabriebfesten Dekoren

Important information:

To guarantee a long adhesive strength of the foil, our TOP profiles are treated in an additional process before the coating.

Coating with wood decors:

Surface coating with a high abrasion resistant decor


Irrtümer, Druckfehler, Technische Änderungen sowie Abweichungen in der Farbe vorbehalten!
Subject to errata, printing errors, technical changes and deviations in colour!

Varianten von Farben und Längen der jeweiligen Profiltypen entnehmen Sie unserer Produktplattform!
For variants of colours and lengths of the respective profile types, please refer to our product platform!

► kinderleicht zu bedienen
very easy to operate

► flexibles Design und frisches
modernes Erscheinungsbild
flexible design and fresh modern appearance

► umfangreiche Filtermöglichkeiten,
die schnell zum gewünschten
Ergebnis führen
extensive filter options, that quickly lead to the desired result

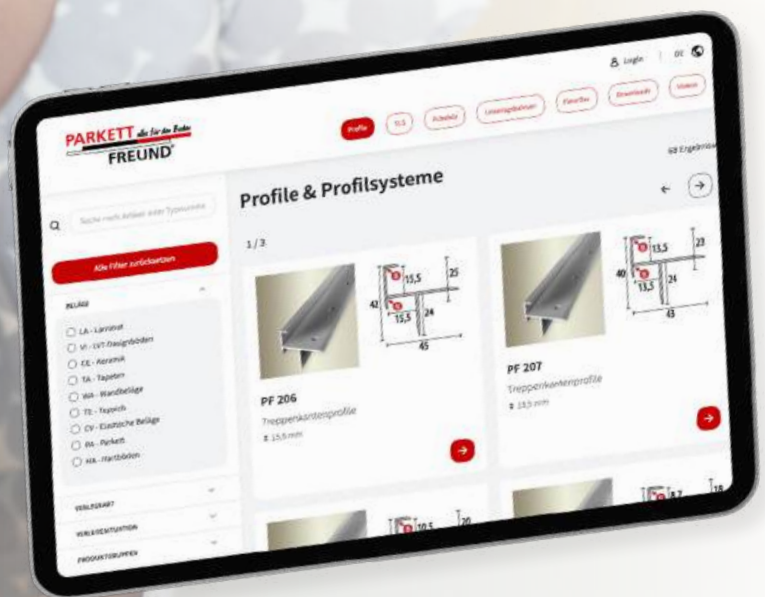

PRODUCT PLATFORM
pro.parkettfreund.com



© fionline/fun with family

SGH Metall- und Kunststoff-Technologie GmbH

Römerweg 9
58513 Lüdenscheid
Germany

Tel.: +49 2351 67090-0
Fax: +49 2351 67090-570
Fax Export: +49 2351 9507-200
info@parkettfreund.com

Ihr Fachhändler Your specialist supplier

www.parkettfreund.com

© Parkettfreund 09-2024